





Packmore
MORE THAN PACKAGING


Rotator

MOBILE PALLET WRAPPER

Ruotator

	<p>RUOTATOR Stc models</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Macchina con carrello frizionato. Tensione film regolabile da pannello di controllo. • Machine with frictioned roller carriage. Film tension adjustable by control panel. • Maschine mit Bremsrolle-Hubschlitten. Folienspannung mittels Bedienpanel einstellbar. • Machine avec chariot porte bobine à friction. Tension film réglable au panneau de contrôle. • Máquina con carro friccionado. Tensión película ajustable por el panel de control.
---	---	--

	<p>RUOTATOR models</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Macchina con prestiro motorizzato. Percentuale di allungamento 100% (opt. 150-200-250-300%). Dimezza i costi di imballo ed è ideale per prodotti leggeri ed instabili. • Machine with power pre-stretch. Stretching percentage 100% (opt. 150-200-250-300%). It halves the costs of packaging and it's ideal for light and unstable products. • Maschine mit motorisierter Vorreckung; Prozentsatz der Vorreckung 100% (opt. 150-200-250-300%). Halbiert die Kosten der Verpackung und ist ideal für leichte und unstabile Produkte. • Machine équipée d'un dispositif de pré-étirage motorisé avec pourcentage 100% (opt. 150-200-250-300%). Les frais d'emballage sont réduits de la moitié et la machine est idéal pour la charges instables. • Máquina con pre-estiraje motorizado. Porcentaje de extensión 100% (opt. 150-200-250-300%). Reduce de la mitad los gastos de embalaje y es ideal para productos ligeros y enestables.
--	---	---

	<p>Regolazioni da pannello</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocità rotazione - velocità salita carrello - velocità discesa carrello - giri alla base del pallet - giri alla sommità del pallet - ritardo fotocellula - altimetro con esclusione fotocellula - regolazione tensione film differenziata per ogni fase del ciclo - n° 8 programmi utente - allarme rottura film - ciclo salita e discesa - ciclo solo salita - ciclo solo discesa - ciclo alternato - ciclo mettifoglio salita e discesa - ciclo mettifoglio solo salita - ciclo salita discesa con rinforzi preimpostabili - ciclo solo salita con rinforzi preimpostabili - ciclo funzionamento manuale 	<p>Adjustable parameters from panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotation speed - upward carriage speed - downward carriage speed - number of bottom rounds - number of top rounds - photocell delay - load height and photocell exclusion - film tension adj. differentiated in each phase of the cycle - n°8 user programs - film breaking alarm - up and down cycle - only up cycle - only down cycle - alternated cycle - up and down, top sheet cycle - only up top sheet cycle - up and down cycle with reinforcements wraps - only up cycle with reinforcements wraps - manual use cycle
--	--	---

<p>Bedienpanel Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufgeschwindigkeit - Geschwindigkeit Auffahrt Hubschlitten - Geschwindigkeit Abfahrt Hubschlitten - Fusswicklungen - Kopfwicklungen - Photozelle Leseverzögerung - Höhenmesser mit Photozellen-Ausschluss - Folienspannung für jede Wickelfase unterschiedlich einstellbar - n°8 Benutzerprogramme - Filmbruchalarm - Zykel Auf- und Abfahrt - Zykel Nur Auffahrt - Zykel Nur Abfahrt - Zykel Wechselauf - Zykel Deckblatt Auf- und Abfahrt - Zykel Deckblatt Nur Auffahrt - Zykel Auf- und Abfahrt mit voreinstellbaren Verstärkungsumwicklungen - Zykel Nur Auffahrt mit voreinstellbaren Verstärkungsumwicklungen - Zykel Manuelbetrieb 	<p>Réglage du panneau de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> - vitesse de rotation - vitesse de montée du chariot - vitesse de descente du chariot - nombre de tour a la base du chargement - nombre de tour en position haute du charment - retard lecture de la cellule photoélectrique - altimètre avec exclusion de la cellule photoélect. - régulation tension film différencié pour chaque phase du cycle - n°8 programme utilisateur - alarme rupture film - cycle monté et descente - cycle uniquement monté - cycle uniquement descente - cycle alterné - cycle dépose de coiffe pour la montée et descente - cycle dépose de coiffe uniquement pour la montée - cycle monté et desc. avec renfort pré programmé - cycle monté avec renfort pré programmé - cycle en fonctionnement manuel 	<p>Regulaciones del panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidad de rotación - velocidad subida del carro - velocidad bajada del carro - giros en la base de la carga - giros en la cima de la carga - retardo fotocélula - altímetro con exclusión fotocélula - regulación tensión película diferenciada por cada fase del ciclo - n°8 programa a usuario - alarma rutura película - ciclo de subida y bajada - ciclo sólo subida - ciclo sólo bajada - ciclo alternado - ciclo cubre palet subida y bajada - ciclo cubre palet sólo subida - ciclo subida bajada con refuerzos predefinidos - ciclo sólo subida con refuerzos predefinidos - ciclo funcionamiento manual
---	---	--


- **AVVOLGE AUTONOMAMENTE QUALSIASI BANCALE IN QUALSIASI PUNTO DEL VOSTRO MAGAZZINO.**
- **WRAPS ALONE ANY PALLET AND LOAD, ANYWHERE IT'S REQUIRED IN YOUR WAREHOUSE.**
- **WICKELT SELBSTSTÄNDIG JEGLICHE PALETTE IN JEDEM PUNKT IHRES LAGERS EIN.**
- **IL BANDEROLE DE FAÇON AUTONOME TOUS TYPES DE PALETTES DANS N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE VOTRE ENTREPÔT.**
- **ENVUELVE AUTONOMAMENTE CUALQUIER PALET EN CUALQUIER PUNTO DE SU DEPÓSITO.**





AVAILABLE MODELS	max useful pallet height	spool carriage	max diameter film coil	core types of film coil	H (mm)	L (mm)	W (mm)	W' (mm)	weight	AUTONOMY*	PALLET MIN DIMENSIONS
RIJOTATOR Sic 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	300mm	50-76 mm	2340	1600	610	1150	300 kg	200 pallet	75x75 cm
RIJOTATOR Sic 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	300mm	50-76 mm	2700	1600	610	1150	302 kg	200 pallet	75x75 cm
RIJOTATOR Sic 2.8	2.8 m	FRICTIONED ROLLER	300mm	50-76 mm	3120	1600	610	1150	305 kg	200 pallet	75x75 cm
RIJOTATOR 2.0	2.0 m	POWER PRE-STRETCH	300mm	50-76 mm	2340	1600	610	1150	315 kg	140 pallet	75x75 cm
RIJOTATOR 2.4	2.4 m	POWER PRE-STRETCH	300mm	50-76 mm	2700	1600	610	1150	317 kg	140 pallet	75x75 cm
RIJOTATOR 2.8	2.8 m	POWER PRE-STRETCH	300mm	50-76 mm	3120	1600	610	1150	320 kg	140 pallet	75x75 cm

- BATTERY CHARGER: in 100-240 v, 50-60 Hz - out 24 VDC
- BATTERY: 24 v - 100 Ah
- AUTONOMY*: wrapping of 60 sec, using a 23 micron film type.

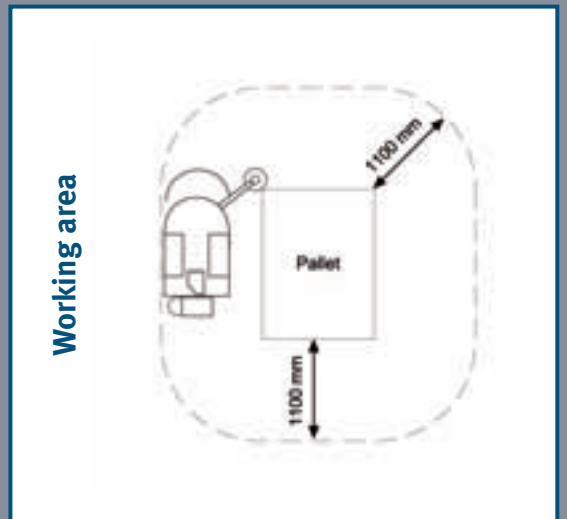

- Options:**
- Pallet grip device
 - Double wheel 320 mm
 - Wheel 405 mm
 - Double wheel 405 mm
 - Pre-stretch 150%
 - Pre-stretch 200%
 - Pre-stretch 250%
 - Pre-stretch 300%
 - Net roller
 - Black pallet detecting

Packmore

MORE THAN PACKAGING

Packmore s.r.l. - Via G. Castaldio, 21/23 - 47899 - Serravalle
 Repubblica di San Marino - Tel. 0549 908942 - Fax 0549 973813
 from other countries: Tel. ++378 908942 Fax ++378 973813
 C.O.E. SM07848 - www.packmore.it - email: info@packmore.it